



Manual de Usuario

Estación de Acoplamiento TS-DPD6N

2023/04

(Versión 1.6)



Tabla de Contenidos

1. Introducción	2
1-1 Vista General	2
1-2 Contenido de la caja	4
2. Guía de Instalación.....	5
2-1 Comenzar	5
2-2 Configuración del Administrador	8
2-3 Reiniciar el Dispositivo	11
2-4 Actualización del Firmware	11
3. Especificaciones	13
4. Preguntas Frecuentes	14
5. Reciclado y Protección Medioambiental	14
6. Política de Garantía	15
7. GNU General Public License (GPL) Disclosure	15
8. End-User License Agreement (EULA).....	15
9. Federal Communications Commission (FCC) Statement	15
10. EU Compliance Statement	16
11. Eurasian Conformity Mark (EAC)	16

1. Introducción

1-1 Vista General


La estación con conexión en red DPD6N de Transcend está diseñada para DrivePro Body 30/60/70 y ofrece una solución completa de carga de batería, carga de datos y administración de la cámara. Los usuarios pueden cargar múltiples dispositivos DrivePro Body 30/60/70 de una vez, mientras que los archivos (incluidas las grabaciones de video y fotografías) también se pueden compartir en un dispositivo de almacenamiento externo a través de un puerto USB.

Para proporcionar interconexión y una implementación rápida, la estación de acoplamiento está equipada con dos puertos Ethernet: un puerto LAN y un puerto WAN. Así como un puerto USB 3.0, que es compatible con USB 2.0. Todos los puertos están ubicados en el lado derecho de la estación de acoplamiento. El puerto LAN es para la configuración del administrador, utilizando una dirección IP fija para garantizar que la configuración no corra el riesgo de hackers o invasiones de redes externas. El puerto WAN, por otro lado, es para la copia de seguridad de datos a una carpeta designada mientras se carga

NOTA

- El puerto USB sólo se puede conectar a un dispositivo externo y no a PC.
- Para una mejor seguridad de sus datos, la IP del puerto WAN, que puede modificarse, no debe compartir el mismo dominio con la IP del puerto LAN, que no se puede modificar.
- Para la copia de seguridad de datos en línea, debe preparar dos computadoras. Una para la configuración del administrador conectándola al puerto LAN; la otra para la copia de seguridad de datos en línea conectándola al puerto WAN.

Vista Superior

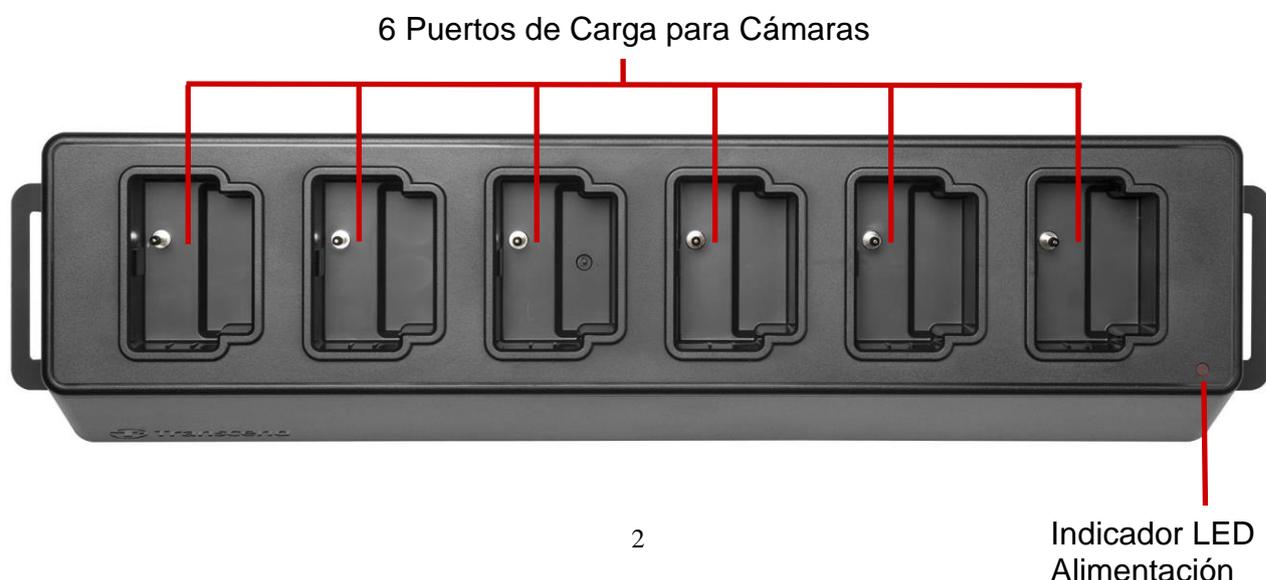

Vista Trasera



Funciones y Descripción

- Seis Puertos de Carga:
 - ✓ Los puertos de carga permiten cargar y transferir datos simultáneamente hasta seis cámaras DrivePro Body al mismo tiempo. Cuando la Body Camera está transfiriendo datos, el indicador LED de la Body Camera parpadeará en verde.
- Indicador LED de Alimentación:
 - ✓ Cuando la estación esté conectada a una fuente de alimentación, presione el interruptor para encenderla. El indicador LED de alimentación comenzará a parpadear lentamente al principio, el LED cambiará a rojo fijo cuando la alimentación sea estable y lista para funcionar.

Vista Lateral Derecha



Funciones y Descripción

- Puerto LAN:
 - ✓ Para configuración del administrador
 - ✓ IP fijo
- Puerto WAN:
 - ✓ Para transmisión de datos (vía conexión de red local)
 - ✓ IP puede ser modificado por el administrador
- Puerto USB 3.0:
 - ✓ Para exportar datos a un dispositivo de almacenamiento externo (Pendrives flash USB, unidades externas, etc.)
 - ✓ Retro-compatible con USB 2.0.

1-2 Contenido de la caja

La caja de DPD6N incluye los siguientes ítems:




Estación de Acoplamiento de 6 Puertos



Cable Ethernet (2 pcs)



Adaptador para enchufe de pared

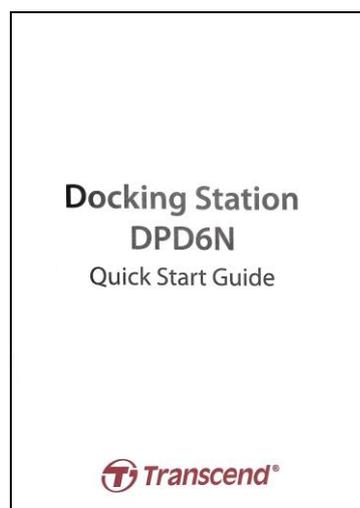


Guía de Instalación Rápida

2. Guía de Instalación


2-1 Comenzar

Cuándo instale su DPD6N por primera vez, por favor siga las instrucciones según los pasos a continuación:

1. Conecte el adaptador de corriente y pulse el botón para encender.

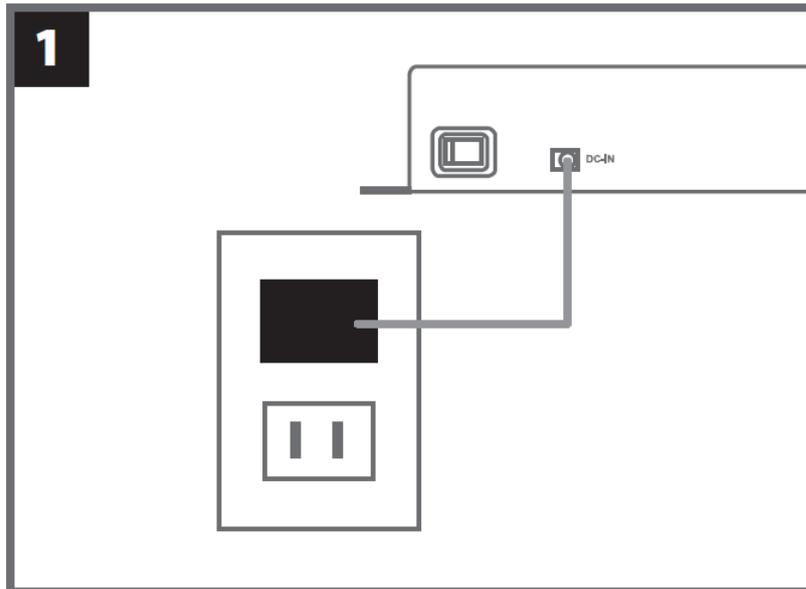


2. Conecte un cable Ethernet desde el Puerto LAN al puerto de internet del PC del administrador.

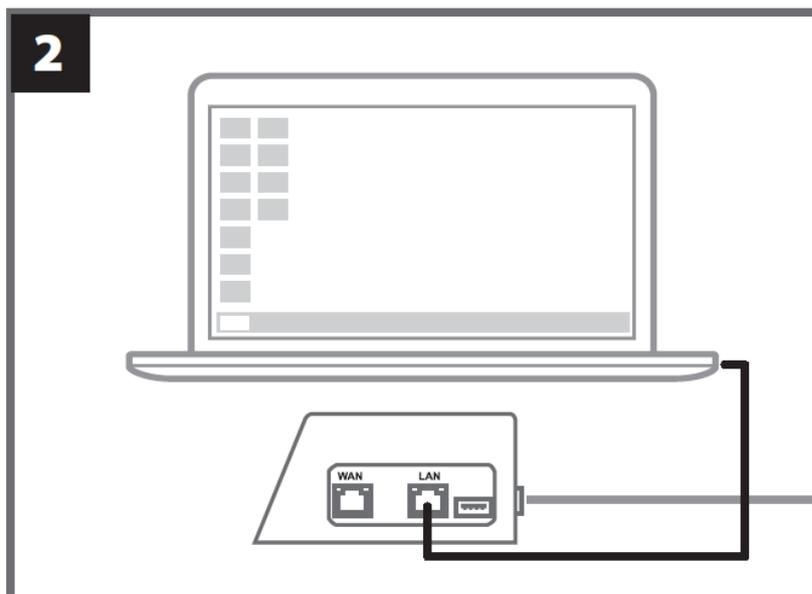

3. Conecte el otro cable Ethernet desde el puerto WAN a un puerto de internet activo o un puerto de red de área local.




4. Por favor, asegúrese que tanto el puerto LAN como el puerto WAN están conectados a sus respectivos puertos antes de proceder al siguiente paso. Si alguno de los 2 cables no está conectado, o está conectado en los puertos incorrectos, la configuración de la copia de seguridad automática fallará.

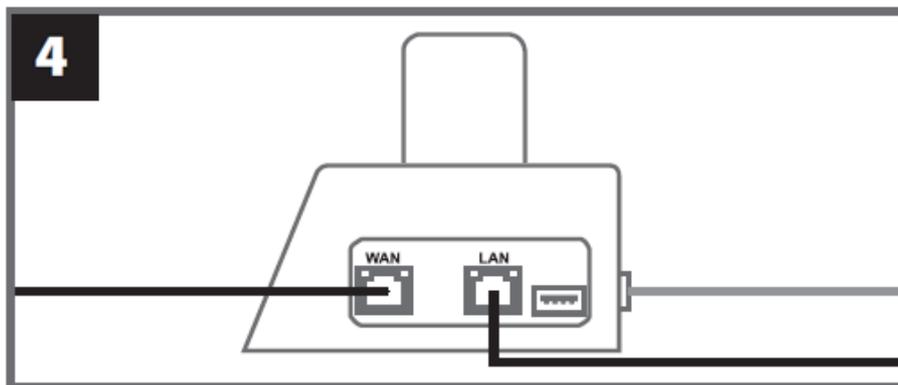


5. Modifique la dirección IP del PC del administrador a 10.10.0.100.

NOTA

Si el DPD6N está instalado con la versión de firmware 1.9 o posterior, el PC obtendrá automáticamente la dirección IP. Este paso se puede omitir.

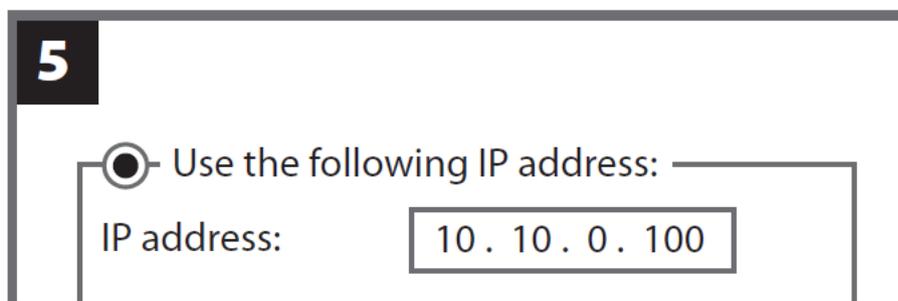


6. Abre el navegador de internet y haga link a <http://10.10.0.1> en el PC del administrador.

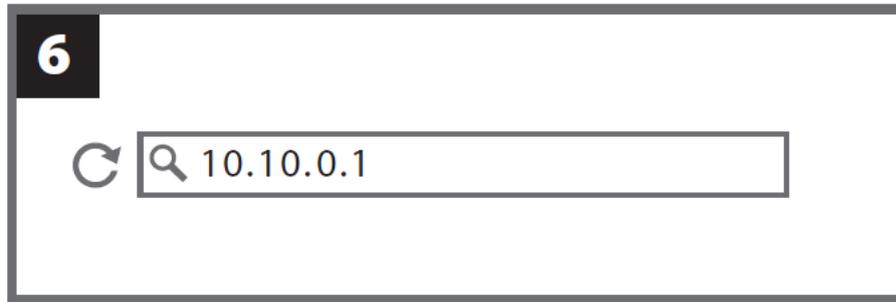

A screenshot of a web browser's address bar. On the left, there is a black square with the white number '6'. To the right of this square is a circular refresh icon. Further right is a search icon (magnifying glass) followed by a text input field containing the IP address '10.10.0.1'.

7. Introduzca el nombre de usuario "admin" y contraseña "12345678" para iniciar sesión.

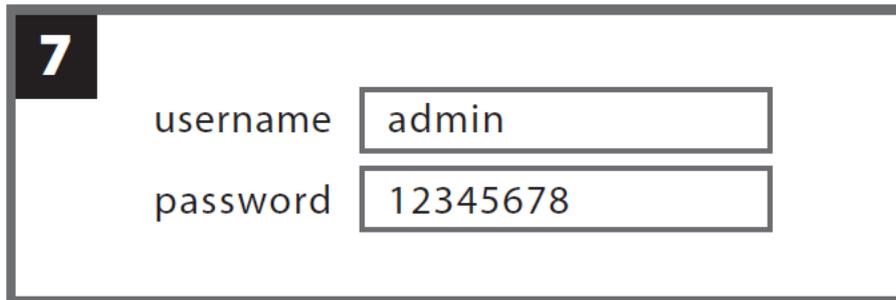

A screenshot of a login form. On the left, there is a black square with the white number '7'. To the right of this square are two rows of labels and input fields. The first row has the label 'username' followed by an input field containing the text 'admin'. The second row has the label 'password' followed by an input field containing the text '12345678'.

2-2 Configuración del Administrador

Después de iniciar sesión como administrador, complete las instrucciones en la página web:

The screenshot shows the administrator interface for the Transcend DrivePro™ Body. The header is dark red with the Transcend logo and 'DrivePro™ Body' on the left, and 'admin' with a right arrow on the right. The main content area is white and contains three sections: 1. 'Language' with a gear icon and a dropdown menu set to 'English'. 2. 'Firmware Version' with an information icon and the text 'v1.17.0'. 3. 'Auto back up' with a folder icon and a toggle switch set to 'ON'. Below the toggle are two radio button options: 'USB Storage' (selected) and 'Network'. Under 'Network' are input fields for '\\ip address\folder', 'Username', and 'Password', followed by a 'Save' button. Below these are another set of radio buttons for 'FTP' (unselected) and 'Delete files after backup is completed' (checkbox, unselected). Under 'FTP' are input fields for 'FTP IP\folder', 'Username', and 'Password', followed by a 'Save' button. At the bottom, under 'Backup Folder Naming Methods', there are two radio buttons: 'UID' (selected) and 'User label'.

1. En **Language**, seleccione su idioma.
2. En **Firmware Version**, compruebe la versión de firmware actual del DPD6N.
3. En **Auto backup**, seleccione el método y el destino dónde guardar las copias de seguridad. Seleccione "Almacenamiento USB" para almacenar los datos en un espacio de almacenamiento externo. Seleccione "Network" o "FTP" para volcar la copia de seguridad en un espacio regional de red. Se requiere introducir la localización del almacenamiento y la información de ID.

NOTA

Antes de realizar una copia de seguridad de los datos a través de Internet, por favor asegúrese de configurar la carpeta designada para "compartir esta carpeta" y permita el acceso de almacenamiento a esta carpeta.

4. En **Backup Folder Naming Methods**, seleccione “UID” o “User label”. UID no es modificable. Para cambiar User Label, por favor conecte sus cámaras a un PC con un cable USB de 3,5 mm y modifique la etiqueta de usuario desde DrivePro Body Toolbox.

Si encontrara dificultades mientras instala el dispositivo DPD6N, por favor, revise el apartado de Preguntas Frecuentes en la página web de Transcend:

<https://www.transcend-info.com/Support/No-786>)

The screenshot displays the configuration interface for the DrivePro Body Toolbox, divided into three sections:

- Auto Unlock:** Features a toggle switch set to "ON". Below it are two password configuration options:
 - Default password:** A text input field labeled "Password" and a "Save" button.
 - Individual Password:** A dropdown menu currently showing "UID", a text input field labeled "Password", and a "Save" button.
- Change Login Password:** Contains three stacked text input fields labeled "Original Password", "New Password", and "Confirm Password", followed by a "Save" button.
- Change IP address:** Features a toggle switch set to "OFF". Below it are three stacked text input fields labeled "IP address", "Subnet mask", and "Default gateway", followed by a "Save" button.

5. Si su DrivePro Body 30/60/70 dispone de protección por contraseña, en **Auto Unlock**, puede configurar la contraseña para que el DPD6N desbloquee automáticamente la Body Camera.
6. En **Change login password**, usted podrá cambiar la contraseña por defecto “12345678” por una nueva contraseña. **Nota: El nombre de usuario “admin” no es modificable.**
7. Modifique la dirección IP de WAN en **Change IP address** para volcar la copia de seguridad en la dirección IP externa deseada.

NOTA

Esta opción es sólo para cambiar sólo IP de WAN. IP de LAN IP todavía se mantendrá como 10.10.0.100. Si fuera necesario modificar IP de LAN, no debe compartir el mismo dominio de red que IP de WAN por la propia seguridad de sus datos.

🕒 DPB Sync Time With DPD6N OFF

🕒 Date/Time

Current time : 2014/01/03 14:15:03

Time zone : (GMT +00:00) Greenwich

Set time manually

Date : YYYY/MM/DD

Time : hh : mm : ss

Sync time with NTP server

NTP Server I : TIME.google.com

NTP Server II : TIME1.google.com (Optional)


8. En **DPB Sync Time with DPD6N**, seleccione si la hora de DrivePro Body 30/60/70 debe sincronizarse con la DPD6N..
9. En **Date/Time**, puede sincronizar la hora en el PC o el servidor NTP con el DPD6N para asegurarse de que la fecha y la hora sean correctas..
10. La configuración ha sido completada. Comience a cargar la batería de su DrivePro Body y a hacer una copia de seguridad de los datos simultánea.

NOTA

Si se completa la configuración, puede quitar el cable LAN de DPD6N.

2-3 Reiniciar el Dispositivo


Para reiniciar el dispositivo DPD6N o en caso de haber olvidado la contraseña de para iniciar sesión, solo hay que hacer clic en “Reset Device (Reiniciar el Dispositivo)”.

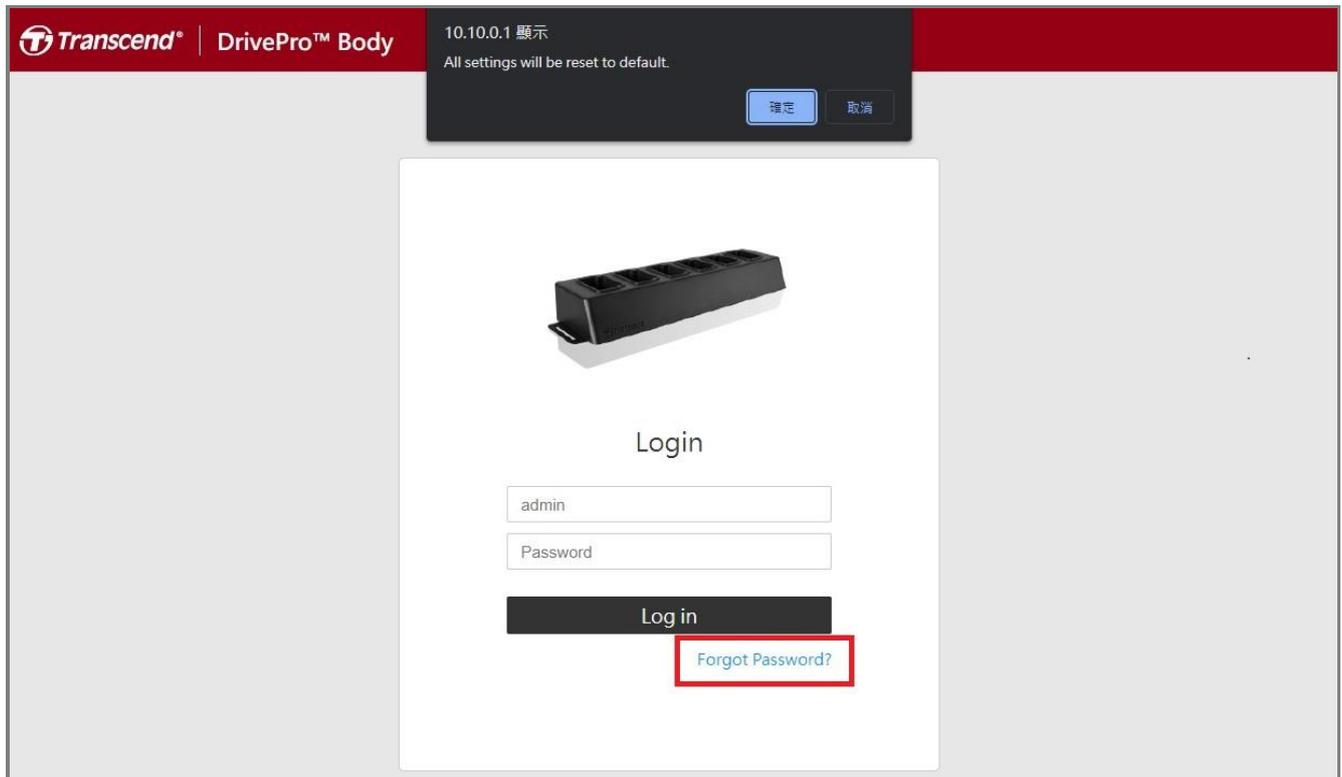

2-4 Actualización del Firmware

Consulte los siguientes pasos para actualizar el firmware de su DPD6N a la última versión.

1. Abra su navegador. Enlace con el sitio web de soporte y descarga de DPD6N de Transcend en: <https://www.transcend-info.com/support/product/body-camera/docking-station-ts-dpd6n>.
2. Busque el archivo de actualización de firmware para la estación de acoplamiento TS-DPD6N. Descargue y descomprima la carpeta.
3. Conecte un cable Ethernet desde el puerto LAN al puerto de Internet de su PC.

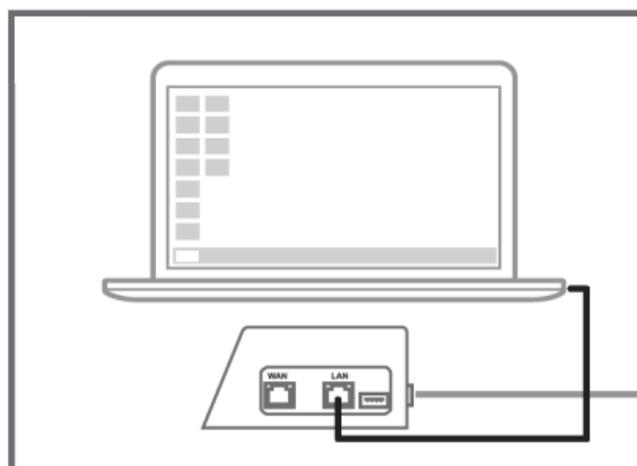

4. Cambie la dirección IP del PC a 10.10.0.100.

🔔 NOTA


Si el DPD6N está instalado con la versión de firmware 1.9 o posterior, el PC obtendrá automáticamente la dirección IP. Este paso se puede omitir.

5. Doble clic en **DPD6N_Update_Tool.exe**


6. Haga clic en Actualizar y espere a que se complete la actualización.

🔔 NOTA

No desconecte la red durante el proceso.

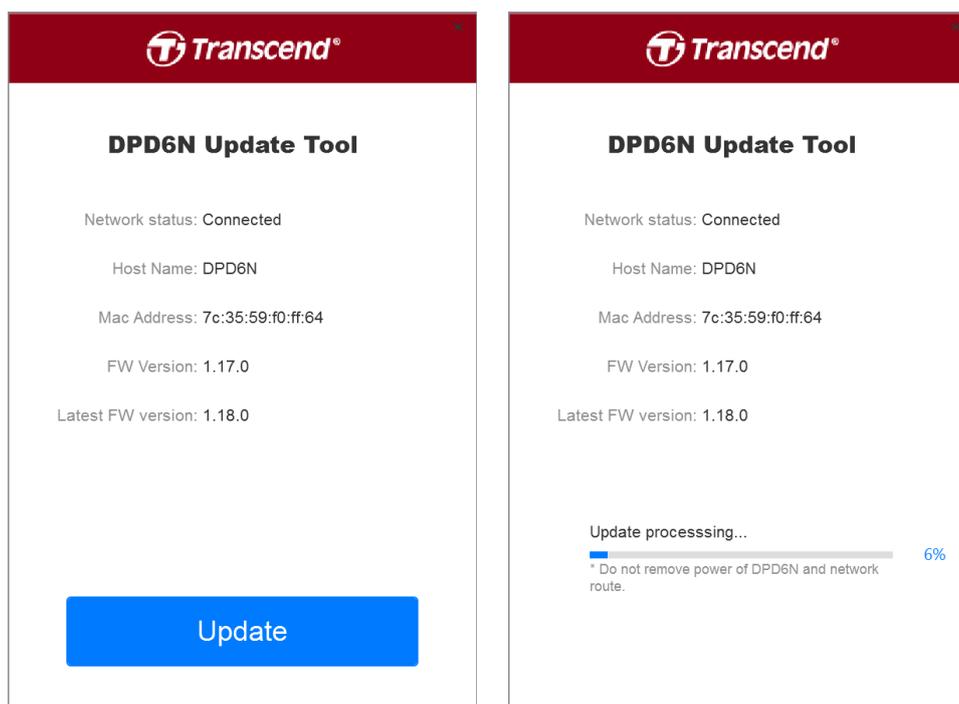

7. Si la actualización es exitosa, verá la imagen a continuación.

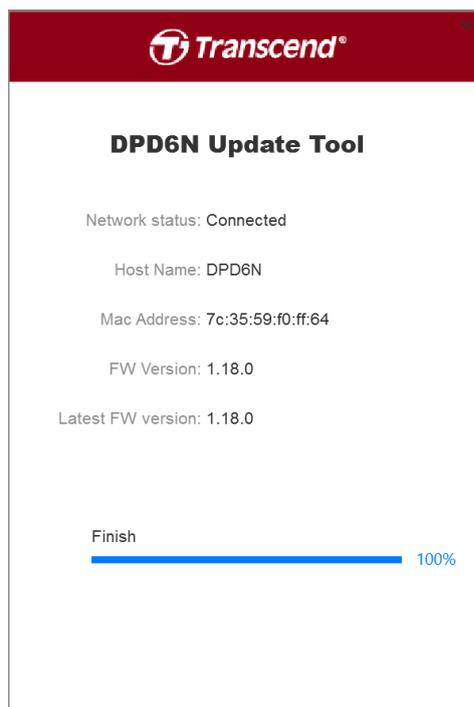

3. Especificaciones



Dimensiones	423 mm (L) x 105 mm (W) x 54 mm (H) (16.65" x 4.13" x 2.13")
Peso	980g (34.57 oz)
Interfaz USB	USB 3.1 Gen 1 (retro-compatible con USB2.0)
Puerto de Red	WAN: 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN: 10/100 Mbps Ethernet
Fuente de Alimentación	12V / 3A
Temperatura de Funcionamiento	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C (-4°F) ~ 70°C (158°F)
Certificación	BSMI, CE, EAC, FCC, KC, RCM, UKCA
Garantía	2-Años Garantía Limitada *Acceda al sitio web de Transcend para más información sobre la Política de Garantía.
Requirimientos	PC de escritorio o portátil con un puerto de Internet y uno de los siguientes sistemas operativos: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 7 • Microsoft Windows 8 • Microsoft Windows 8.1 • Microsoft Windows 10

* Las condiciones ambientales pueden aumentar o disminuir las especificaciones

4. Preguntas Frecuentes

Si tiene alguna pregunta o si se produce algún problema en su estación de acoplamiento, por favor verifique previamente las instrucciones que figuran a continuación antes de enviar su DPD6N para su reparación. Si no puede encontrar la solución ideal a su pregunta a continuación, consulte a su distribuidor, centro de servicio o sucursal local de Transcend para obtener más ayuda. También puede visitar la website de Transcend (<https://www.transcend-info.com/>) para más preguntas frecuentes y servicio de Apoyo Técnicos (https://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

■ ¿Cuál es la velocidad de transferencia de DPD6N?

Las velocidades de transferencia de DPD6N se muestran a continuación:

1. La velocidad de transferencia de DPD6N vía conexión de red es de 16MB/s aprox.
2. La velocidad de transferencia de DPD6N vía puerto USB (USB3.0) es de 10MB/s aprox.

* Por favor, tenga en cuenta que el puerto USB sólo se puede conectar dispositivos externos y no con PC.

* Las velocidades de transferencia estarán sujetas a las plataformas y condiciones de la red (USB3.0 o USB2.0, o el ancho de banda del router Wi-Fi).

■ ¿Cuánto tarda en recargarse la batería del DrivePro Body 30/60/70 cuándo está totalmente descargada?

Se necesitan aproximadamente 6 horas para que la batería totalmente descargada del DrivePro Body 30/60/70 se cargue por completo con la estación DPD6N.

5. Reciclado y Protección Medioambiental

Para obtener más información sobre el reciclaje del producto (RAEE) y la eliminación de la batería, consulte el siguiente enlace: <https://www.transcend-info.com/about/green>.

6. Política de Garantía

Encuentre el período de garantía de este producto en su paquete. Para obtener detalles sobre **los términos y condiciones de la garantía y los períodos de garantía**, consulte el siguiente enlace: <https://www.transcend-info.com/warranty>.

7. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Visite <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10> para ver más información sobre licencias de código abierto.

8. End-User License Agreement (EULA)

Para obtener detalles sobre los términos de la licencia de software, consulte el siguiente enlace: <https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>.

9. Federal Communications Commission (FCC)

Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

10. EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance

Dashcam / Body Camera series

Frequency: 2400 MHz to 2483.5 MHz	Maximum transmit power: < 100 mW
---	--



11. Eurasian Conformity Mark (EAC)

