

用户使用手册

DrivePro 100 行车记录仪



(版本 1.1)



目录

前言 	2
包装清单 	3
产品特点 	5
系统要求 	5
注意事项 	6
产品入门 	7
■ 插入 microSD 闪存卡	8
■ 安装行车记录仪	9
■ 连接电源	10
■ 录影屏幕	11
■ 功能按钮	11
■ 日期/时间设定	12
行车录像 	13
■ 循环录影	13
■ 紧急录影	13
■ 低电量	14
浏览、播放视频 	15
■ 播放视频/照片	15
■ 删除视频	15
■ 视频写保护	16
设置 	17
文件传输 	20
故障排除 	22
产品规格 	23
回收和环境因素 	24
Federal Communications Commission (FCC) Statement	25
2 年有限保修 	26
GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告	27
使用者授權合約(EULA)	27

前言 |

感谢您购买创见DrivePro行车记录仪 (CVR)，该产品专为捕捉行驶时的实时画面所设计。将行车记录仪安装在汽车的挡风玻璃上，130° 的广角镜头将截取最好的视角，使用全高清1080P的分辨率，为您清晰记录下旅程中的每个重要细节。行车的视频将会被保存在microSD 闪存卡上。DrivePro行车记录仪附带一张创见16GB microSD 闪存卡，可记录约2小时的全高清影像。DP100新增录影中截图功能，您可以在使用DP100录影的同时，按下截图键来对影像进行截取。本使用手册将给您提供详细的说明，帮助您获得最好的用户体验。在使用行车记录仪前，请仔细阅读用户使用手册。

包装清单 |

创见 DrivePro 行车记录仪产品包含以下配件:

- DrivePro 行车记录仪



- 粘贴式支架 / 吸附式支架



- 电源线




- 16GB microSD 闪存卡



- 快速入门指南



■ 保修卡

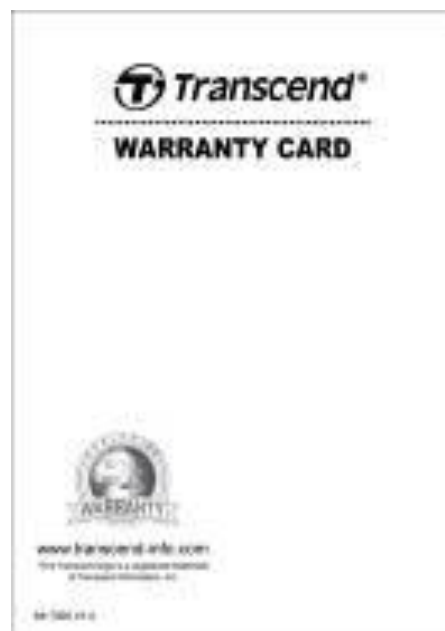

产品特点 |

- 支持平滑、细致的全高清 1080P 录像（分辨率为 30fps）
- 2.4 英寸全彩 LCD 屏幕
- 130 度广角镜头
- 附赠 16GB microSD 闪存卡
- 截图功能：录像的同时拍摄照片
- 高速 USB 2.0 传输接口，连接电脑、传输文件更方便
- 支持 15Mbps 的比特率的 MP4 视频格式
- 内置麦克风
- 内置扬声器
- 支持 13 种语言

系统要求 |

您的电脑是必须满足以下要求，行车记录仪方可连接至电脑

- 拥有可正常使用的 USB 端口的台式机或笔记本
- 且具备以下之一的操作系统：
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Windows® 8.1
 - Windows® 10
 - Mac® OS X 10.8.2 及以上版本
 - Linux® Kernel 2.6.38 及以上版本

注意事项 |

为确保您的个人安全，避免行车记录仪遭受破坏，请谨遵以下使用说明及安全守则

■ 使用安全守则

- 行车记录仪仅限安装在车上使用。
- 行驶时请不要操作行车记录仪或使用 DrivePro App
- 避免在异常温度下使用、存放行车记录仪
- 避免行车记录仪接触到水或其他液体
- 请勿在强磁场或剧烈振动的环境中使用行车记录仪
- 仅限使用官方配置的电源线，使用非标配的电源线可能会引起无法预见的问题。
- 某些车型的点烟器在引擎熄火后依然会供电。如果发生这种情况，熄火后请将行车记录仪从点烟器上移除，以避免不必要的能源消耗和不可预见的问题发生

■ 行车记录仪的安装位置

- 请不要将行车记录仪安装在阻挡是现货是妨碍安全气囊弹开的地方
- 请将行车记录仪安装在雨刷可覆盖的挡风玻璃区域，以确保雨中的可见度



警告！如果 DP100 安装在有色玻璃上，请将行车记录仪小心移出，以防止损伤玻璃的着色膜。

■ 数据备份

- 创见对操作过程中的数据丢失或损坏不承担任何责任。我们强烈建议：在使用行车记录仪之前，请先将行车记录仪内的重要数据备份到电脑或其他存储介质中
- 为保证文件传输效率，行车记录仪连接电脑时请检查电脑上相关的 USB 驱动程序。如果您不知道该如何检查，请咨询电脑或主板的供应厂商。

产品入门 I



A	广角镜头
B	内置扬声器
C	2.4" LCD 显示屏
D	功能按钮
E	LED 指示灯
F	复位按钮
G	紧急按钮
H	闪存卡插槽
I	支架插座
J	USB 连接端口
K	内置麦克风

■ 插入 microSD 闪存卡

使用前，您必须先插入一张 microSD（TF）闪存卡。请使用 Class 6 或更高速度等级的卡片，卡片容量要求为 8~64GB。

1. 将 microSD 卡插入行车记录仪的卡槽。

请注意：插入前请先将卡片进行格式化。使用期间，点击屏幕上的**设置**按钮，选择**格式化卡片** 即可进行卡片格式化



警告！DP100 支持 FAT32 和 exFAT 文件格式，但不支持 NTFS 格式。



2. 取出卡片：轻轻将卡片往里推即可弹出卡片。



警告！关机过程中请不要取出存储卡，以免造成卡片损坏或数据丢失。

- 下表数据为根据卡片容量及视频分辨率估算的可录像时间(仅供参考):

卡片容量	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	70 分钟	130 分钟
16GB	140 分钟	260 分钟
32GB	280 分钟	530 分钟
64GB	540 分钟	1080 分钟

■ 安装行车记录仪

1. 将安装支架插入行车记录仪的顶端并侧滑，直至听到咔嗒声。



2. 彻底清洁并擦干安装区域的挡风玻璃。如果可能的话，将行车记录仪安装在挡风玻璃的中间、临近后视镜的位置，以保证最佳视场
3. 撕下安装支架上的保护膜，将行车记录仪固定在挡风玻璃上
4. 逆时针旋转调节旋钮来调整行车记录仪的位置



5. 位置调好后，顺时针转动调节旋钮进行固定



■ 连接电源

请注意：连接电源前，请先将卡片插入行车记录仪。

1. 将电源线较小一端插入行车记录仪的 USB 端口



2. 另一端连接至汽车的点烟器插座




3. 汽车启动后，行车记录仪将自动开机并开始录像
4. 引擎关闭后，行车记录仪将自动保存当前影片并关机

请注意：某些车型的点烟器在引擎熄火后依然会供电。如果发生这种情况，熄火后请将行车记录仪从点烟器上移除，以避免不必要的能源消耗和不可预见的事情发生

■ 录影屏幕

- ①录像状态指示灯
- ②视频分辨率
- ③麦克风状态
- ④电池电量显示
- ⑤实时画面

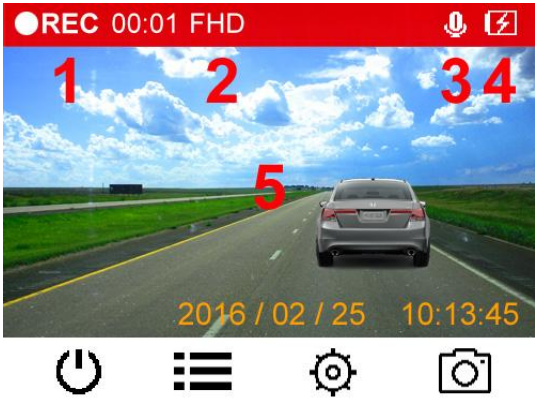

■ 功能按钮



模式	A	B	C	D
视频录制	 电源*	 浏览文件	 设置	 拍照
浏览/设置	 返回*	 向上	 向下	 OK
影片播放	 返回*	 删除	 写保护	 播放/暂停
照片浏览	 返回*	 上一张	 下一张	 删除

*任何模式下长按返回键 3 秒钟即可开启/关闭行车记录仪.

■ 紧急录影

在行车录像过程中，按下行车记录仪左侧的紧急按钮，即可手动激活紧急录影模式。




■ LED 指示灯参考图

LED 指示灯状态	定义
红色常亮	待机
红色闪亮	录像

■ 日期/时间设定

设定当前的日期和时间:

1. 录影期间，点击 **设置** 按钮 .
2. 使用  /  选择 **日期/时间设定**，点击 **OK**.

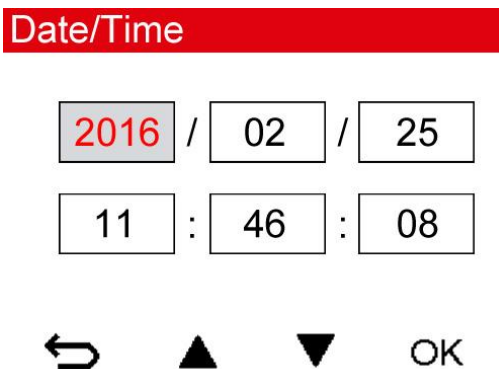


3. 使用  /  调节数值，点击 **OK** 进入下一项设置
4. 重复上述步骤 3 直至完成日期、时间设置.

行车录像 |

汽车启动后，行车记录仪将自动开启并开始录像

每个录像的默认长度为 1 分钟。可参照本使用手册的 **设置** 章节来调整录像的长度

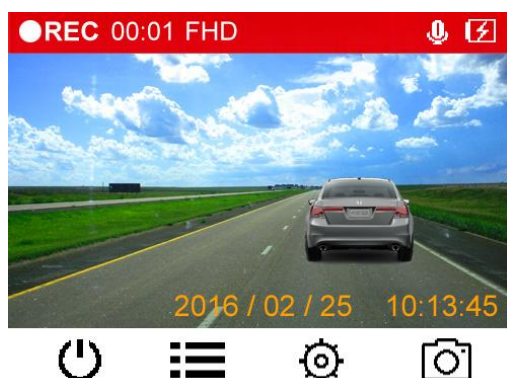

引擎关闭后，行车记录仪将自动保存当前影片并关机


请注意：某些车型的点烟器在引擎熄火后依然会供电。如果发生这种情况，熄火后请将行车记录仪从点烟器上移除，以避免不必要的能源消耗和不可预见的事情发生。

■ 循环录影


启用循环录影后，当存储卡容量已满时，最早的文件将会被最新的视频文件所覆盖。如何启动循环录影，请参照本使用手册的**设置** 章节

■ 紧急录影

在紧急录影模式下，行车记录仪将会记录事件发生前 30 秒、事件发生后 30 秒，共计 1 分钟数据。创见 DrivePro 行车记录仪可保存 15 个紧急录像文件。紧急模式下录制的视频文件会被写保护，以确保紧急录像文件不会被其他视频文件覆盖

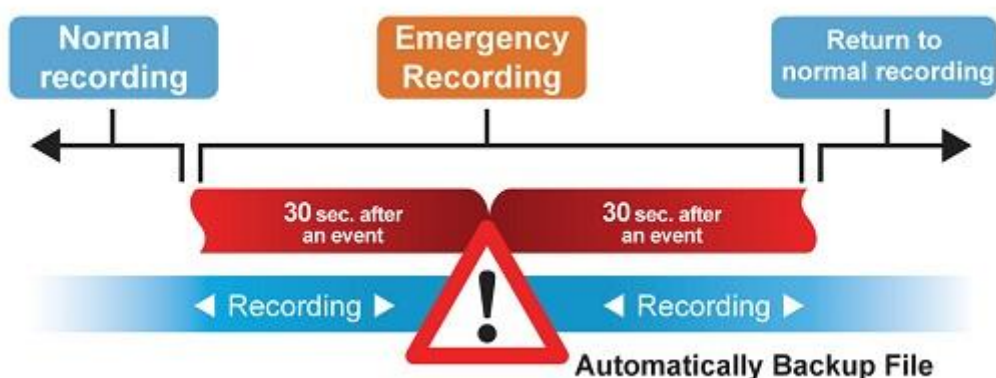

手动事件记录：录影期间，点击左方的紧急按钮，手动启动紧急录影模式

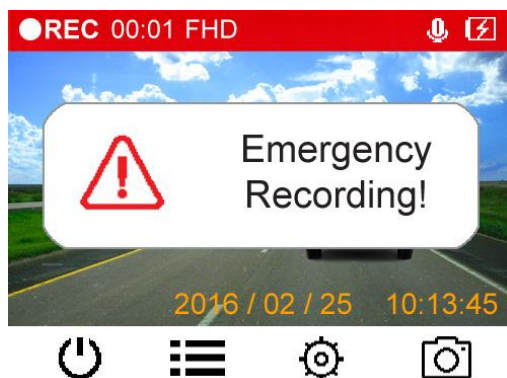

G-Sensor 事件记录:录影期间，如果行车记录仪检测到碰撞，它将自动启动紧急录影模式。传感器的灵敏度可在设置菜单中调节


- 如果 G-Sensor 灵敏度设置为“高”，即使是轻微的震荡也将被检测到
- 如果 G-Sensor 灵敏度设置为“低”，行车记录仪只会检测到显著的冲击.

可在设置菜单中调节 G-Sensor 灵敏度或禁用该功能

请注意: 当已保存 15 个紧急录像的文件时，屏幕上将出现“紧急录影空间已满”的提示。最早的紧急录像文件将被新的紧急录像文件覆盖。

■ 低电量

低电量：当屏幕出现低电量的警告窗口时，请尽快给行车记录仪充电。

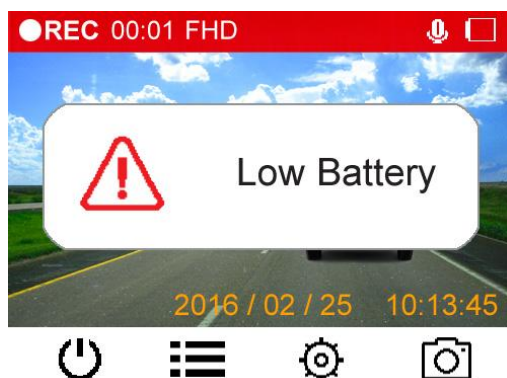


请注意：建议使用前先对 DP100 进行充电。


浏览、播放视频 |

■ 播放视频/照片


1. 录影期间, 点击浏览按钮  .
2. 使用  /  选择一视频文件、受保护文件或照片, 点击  .

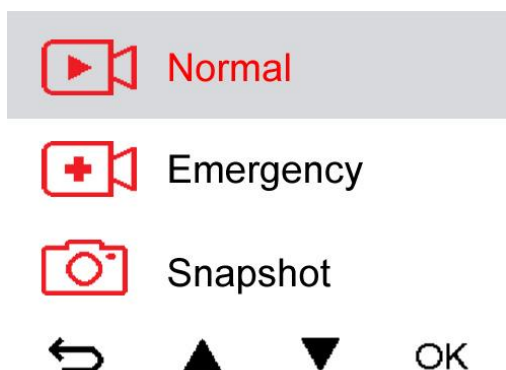

3. 使用  /  选择想要查看的视频, 点击  .

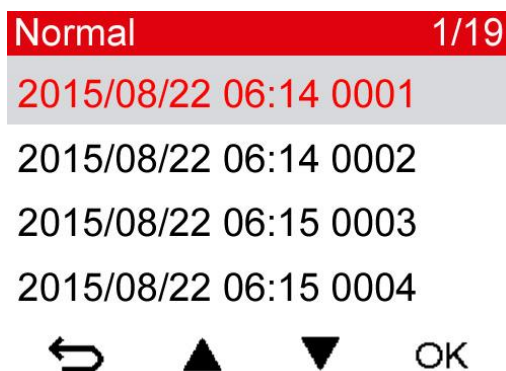

4. 点击  暂停播, .再次点击  恢复播放

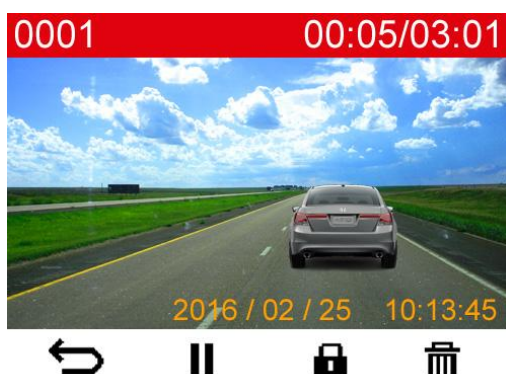

5. 点击  返回视频播放列表


■ 删除视频

1. 播放视频时, 点击  , 将会出现“确认删除文件?”的提示
2. 使用  /  选择“Yes”, 点击  , 即可删除文件.



■ 视频写保护


1. 播放一般文件时，点击 ，屏幕将出现“是否对文件写保护?”的提示
2. 使用  / ，选择“Yes”，点击 ，即可对文件写保护.

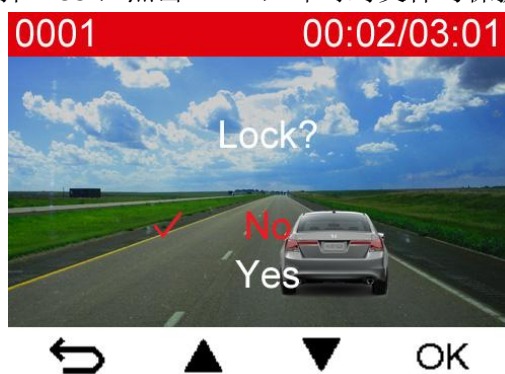


设置 |

在设置菜单下, 您可以调整视频分辨率、录像时间、G-Sensor 灵敏度等设置。您还可以设置日期、时间、改变使用界面的语言、格式化卡片、进行固件升级。

1. 录像期间点击**设置**按钮  .

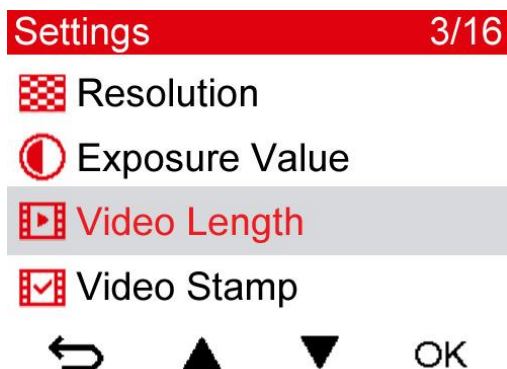

2. 使用  /  选择相应的菜单选项, 点击  .

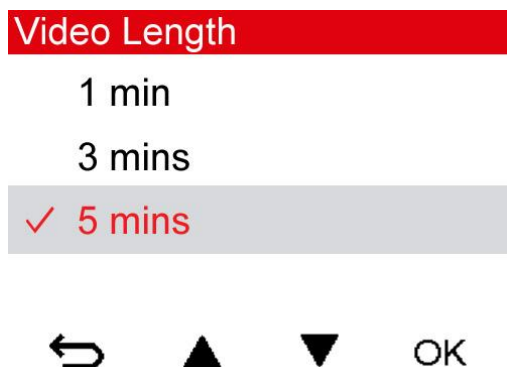

3. 使用  /  选择相应的数值, 点击  .
4. 点击  返回设置菜单.

■ 菜单选项



分辨率: 设置录像的分辨率、录影品质.

可用选项: **1080P (全高清) / 720P (高清)**



曝光值: 增大/降低视频的曝光值.

可用选项: **+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0**



时间长度: 设定录像的影片长度.

可用选项: **1 分钟 / 3 分钟 / 5 分钟**



时间戳: 录像中显示当前时间.

可用选项: **启用 / 禁用**



录音: 录影时开启/关闭麦克风

可用选项: 启用 / 禁用



音量: 调节扬声器的音量大小

可用选项: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (您也可以选择 0 来关闭蜂鸣器)



G-Sensor: 调节传感器的灵敏度.

可用选项: 禁用 / 低 / 中 / 高



自动关闭显示: 录影开始后自动关闭显示时间

可用选项: 从不 / 1 分钟后 / 3 分钟后



日期/时间设定: 设置当前日期/时间.



语言: 设置操作屏幕上的显示语言。(现支持 13 种语言)

可用选项: English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Ελληνικά / Français / Italiano / Россия / Português / Türkçe / 한국어



延迟关机: 延迟关机时间。

可用选项: 关 / 10 秒 / 30 秒



光频: 选择合适的光频, 消除可能发生的闪烁影响

可用选项: 50Hz / 60Hz



信息: 显示行车记录仪当前的固件版本、卡片容量和可用空间.



格式化卡片: 将卡片格式化

可用选项: No / Yes



警告: 格式化后, 卡片上所有的数据将会被删除.



固件升级: 将固件更新到最新版本 (可至创见官网下载

<http://tw.transcend-info.com/Support/DLCenter>).

1. 将下载有最新固件版本的存储卡插入行车记录仪

名稱	修改日期
N-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
P-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
SYSTEM	2013/11/18 下午 01...

2. 在设置菜单下选择固件升级, 点击 **OK** 开始固件检测, 行车记录仪将会自动找到最新的固件文件。

-  Information
-  Format Card
-  Restore Defaults

 Upgrade Firmware

   OK

- 使用  /  ，选择 **Yes**，点击  进行系统升级.如果你不想进行固件升级，选择 **No** 返回设置菜单

Upgrade Firmware

Upgrade firmware?

 **Cancel**
Confirm

   OK



警告：进行固件升级时请请勿移除电源线或者卡片
如果固件升级失败、行车记录仪无法开启，请联系创见客服。



恢复到预设值：将所有设置恢复到出厂值

可用选项: **No / Yes**

文件传输 |

行车记录仪与电脑间的文件传输：

方法 1:将 microSD (TF) 卡从行车记录仪中取出，使用读卡器传输文件


方法 2:

1. 将卡片插入行车记录仪中.
2. USB 连接线较小一端接入行车记录仪右侧的 Mini- USB 端口
3. USB 连接线较大一端插入电脑的 USB 端口



DP100 包装不包含 USB 数据传输线。

行车记录仪的屏幕会显示如下图所示的连接画面。

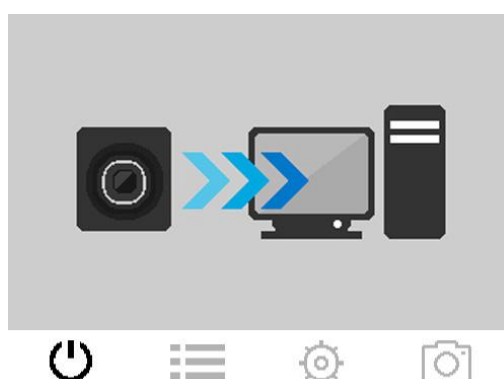

■ Windows® XP, Vista, 7 and 8

将 DrivePro 行车记录仪连接至台式机或笔记本，不需要任何驱动程序。Windows®操作系统已内嵌驱动程序来支持行车记录仪。在成功连接电脑后，代表 DrivePro 行车记录仪的可移动盘符将出现在 **我的电脑** 界面，删除硬件的图标  将出现在 Windows 系统栏上

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*注意：(I:) 为範例软碟机字母，请依您视窗中显示的字母為準

现在，行车记录仪可像其他外接式硬盘一样传输文件。只需简单的拖动、拖放文件夹，即可完成书品的传输

正确将行车记录仪从电脑(Windows 操作系统)上移除的方法:

1. 单击删除可移动磁盘 图标.
2. 安全删除硬件弹出窗口将会出现，单击该窗口。
3. 将会出现“USB 大容量存储设备的设备现在可以安全地从系统中删除”的提示。出现此消息后，从 USB 端口拔出行车记录仪



Mac® OS X 10.8.2 及以上版本

无需安装其他驱动程序，行车记录仪插入电脑后即可被自动检测出来。



正确将行车记录仪从电脑(Mac O 操作系统)上移除的方法:

将行车记录仪的图标拖动到垃圾桶，然后将行车记录仪从 USB 端口拔出。



1. **警告!** 为避免数据丢失，请按照正确的移除方法将行车记录仪从电脑上移除。
2. 当行车记录仪连接至电脑时，行车记录仪仅可用于文件传输，其余功能将被禁用。从电脑移除后将恢复正常功能。
3. 行车记录仪连接电脑时，**请勿**进行“格式化”或“初始化磁盘”，即使系统提示这么做

故障排除 |

如果在使用行车记录仪期间遇到了故障，在寄回返修前，请先查阅下面排除故障的方法。如过依据下面的提示你依然无法解决问题，请咨询您的经销商、服务中心或者创见当地的分公司。创见官网上也提供了常见问题及技术支持服务。.

■ 电脑无法识别行车记录仪

请检查下列各项

1. 行车记录仪是否正确的插到USB端口？如果不是，请重新将它插好。请确保连接线的两端像使用手册显示的那样连接至电脑机行车记录仪上。
2. 行车记录仪是不是连接到的键盘上？如果是，请将行车记录仪拔出并插入电脑的USB端口。
3. 电脑的USB端口是否可用？如果不是，请参考电脑或主板的使用手册启用USB端口。

■ 功能按钮没有反应

重新拔插电源线后重新连接行车记录仪

■ 行车记录仪无法在卡片上读取视频

编辑过或转化过格式的视频可能无法在行车记录仪上正常播放。

■ 按“紧急录影”按钮后没有反应？

紧急录影只能在录像状态下启动

产品规格 |

面板:	2.4" 彩色 LCD
USB 接口:	USB2.0
存储:	MicroSD, 8GB / 16GB / 32GB / 64GB (Class 6 或更高等级)
控制键:	4 个功能按钮按钮 1 个紧急录像按钮 1 复位按钮
尺寸:	68.3mm × 63.1mm × 34.3mm
重量:	72.6g
电源供应:	输入 DC12V~24V 输出 DC5V / 1A
工作温度:	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
视频格式:	H.264 (MP4: up to 1920x1080 30fps)
镜头	F/1.8, 130° 广角
分辨率 / 每秒帧数	Full HD (1920 x 1080) 30fps HD (1280 x 720) 30fps
认证:	CE, FCC, BSMI
保修期限:	2 年

回收和环境因素 |



产品回收 (WEEE):该产品使用的是高品质的材料和组件，可以被回收和再利用。当你看到产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示该产品符合欧盟指令2002/96/EC。

请不要将行车记录仪与其他家庭垃圾一起处理。请按照垃圾分类方式处理电子垃圾。正确处置您的旧产品有助于防止对环境和人类健康的潜在的负面影响。



电池处理: Your product 该产品包含一个符合欧盟2006/66/EC标准的可充电电池，不能与一般家庭垃圾一起处理，。

请按照垃圾分类方式处理废弃电池。正确处置您的旧产品有助于防止对环境和人类健康的潜在的负面影响。

对于非交换内置式电池的产品，拆除(或试图拆除)电池的举动将会使保修失效。

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2 年有限保修 |

创见将根据创见保修政策的条款提供保修服务。创见产品之质保期限，自消费者之原始购买日起算。消费者须出示原始购买日之购买证明方能享有质保服务。创见于检视产品后视情况决定给予维修或更换新品或良品，特殊情况下，创见可决定以功能近似之产品替代或依产品折旧后的价值予以退费，创见之决定对消费者而言不可更改且具约束力。针对超过质保期限或不适用质保条款之产品，创见得于检视产品后决定是否予以维修或更换零组件，并将就各项维修与更换零组件之服务酌收相关费用。

限制条款

本产品随附之软件或内容，不论为光盘、预先加载、或官方网站提供下载之形式、均不在本产品质保条款范围之内。本质保不适用于因意外、人为破坏、滥用或不当使用（如未依产品说明使用、其使用超出本产品设计目的之范围、或用于治具或测试用途）、自行变更零件、不良的环境条件（如暴露于潮湿环境）、天然灾害、不当安装（如于不兼容或不符合创见产品设计之设备上使用）、电源问题（如伏特数不足、过量与不稳定的电源供应或锂电池长时间充电）所造成之损坏。产品之实体缺损、外观损伤、破坏或窜改产品质保、防伪或质量保证贴纸、产品序号、电子编码等、或非经创见授权之维修、自行打开或修改产品外壳者，将丧失本质保效力。

本质保亦不适用于二手转卖或其它未经创见事前书面同意而利用本质保为自己或他人营利之行为。

产品之液晶屏幕及可充电电池及非产品本体之附属配件如：转接卡、传输线、耳机、变压器、遥控器等，另有适用之质保期限，而不适用与产品本体相同的质保。

创见质保政策

创见详细质保政策，请登录 www.transcend-info.com/warranty。当您使用创见产品时，即表示您同意接受创见的产品质保政策



创见资讯股份有限公司

www.transcend-info.com

* Transcend 商标系创见资讯股份有限公司之注册商标。

*上述的产品规格如有变更，恕不另行通知。

*所有标志及商标属创见所有。

GNU 通用公共授權條款（GPL）公告

用於本產品之韌體及/或軟體可能包括依據 GPL 條款取得授權之第三方著作權軟體（下稱『GPL 軟體』）。依據該 GPL，在允許情況下，您可以：(1) 免費下載該 GPL 軟體之原始碼或者於購買本產品後三年內聯繫客戶服務部門於支付相關成本費用後取得該 GPL 軟體原始碼之光碟拷貝；(2) 於遵守 GPL 條款之當下或任何更新版本之條件下複製、再散布及/或修改該 GPL 軟體，GPL 條款可於 <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 取得。該 GPL 軟體之取得並不包含任何保證，即使是關於可產品性或符合特定目的之隱含保證。您應自行承擔有關該 GPL 軟體之品質或效能上的相關風險，創見並無義務提供該 GPL 軟體之支援。

使用者授權合約(EULA)

軟體授權條款

1.一般規定 凡由創見資訊股份有限公司（以下簡稱「創見」）提供、或因原始購買創見產品（以下簡稱「產品」）時其上已安裝或另行提供之軟體及/或韌體（以下簡稱「授權軟體」），創見願依據本使用者授權合約（以下簡稱「本合約」）授予前述被提供人以及原始購買人（以下統稱「用戶」）下列權利，惟用戶須接受本合約全部條款。請詳閱下列條款。授權軟體一經安裝或使用，即代表用戶接受本合約之條款。如不同意本合約條款，請勿安裝或使用授權軟體。

2.有限軟體授權 創見授予用戶非專屬、不可移轉、不可散布、不可讓與以及不可再授權之個人權利，用戶得依本合約安裝及使用授權軟體。

3.智慧財產權 於創見與用戶之間，授權軟體之版權及所有其他智慧財產權，均為創見或其授權人之財產。創見保留本合約未明示授予之一切權利。

4.授權限制 用戶不得或授權或允許任何第三方：(a)將授權軟體用於與產品無關之用途；(b)授權、散佈、出租、租用、移轉、讓與或出售授權軟體，或在任何商業或服務環境中使用授權軟體；(c)進行還原工程、解譯，或嘗試擷取原始碼或與授權軟體相關的任何營業祕密，除非（且只限於）此類活動為相關法律所明確允許而不受此限制；(d)改寫、修改、變更、翻譯或製作授權軟體之任何衍生產品；(e)移除、變更或遮蔽本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明；或(f)規避或試圖規避創見為控制存取產品或授權軟體之元件、特色或功能所採取的任何方法或措施。

5.複製 用戶不得複製授權軟體，但為自行備份之需，得複製授權軟體之任何獨立軟體元件，惟複製以一件為限。

6.開放原始碼軟體 授權軟體可能包含依以下授權條款授權予創見之開放原始碼元件（以下稱「開放原始碼元件」）：

(a) GNU General Public License (GPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>；

(b) GNU Lesser General Public License

(LGPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>；及/或

(c) Code Project Open License

(CPOL)，其授權條款目前可在以下網址取得：<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>。

若用戶因使用以上開放原始碼所需而使本合約與以上授權條款產生衝突時，該開放原始碼元件之授權條款將優先適用，且於此情形下，用戶同意就該開放原始碼元件之使用受該授權條款所規範。

7.免責聲明 創見就授權軟體、產品、服務以及授權軟體中含有之相關圖形的適用性、可靠性、可取得性、時效性、無病毒或其他有害內容、以及資訊之正確性等，均不為任何保證或陳述。所有此等資訊、授權軟體、產品、服務以及相關圖形均為「現況」提供且不包含任何形式之保證。創見在此排除所有與此資訊、授權軟體、產品、服務及相關圖形等等有關之所有明示或默示之保證與條件，包括適銷性、適用於特定目的、具純熟專門技術、所有權以及不侵犯他人權利等等。在任何情況下，創見對於因授權軟體之使用、效能或正確性，以及延遲或無法使用授權軟體所直接或間接導致之直接、間接、懲罰性、附帶、特殊、衍生損害、無法使用、資料遺失或利益損失或任何其他損害，即使知道發生該等損失的可能性，創見均不負任何責任。

8.責任限制 不論任何情形，創見對客戶之賠償責任以用戶最初購買產品所實際支付之總額為上限。前述免責聲明以及責任限制係以法律所允許的最大範圍加以適用。某些管轄地不允許附帶或衍生損害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予適用。

9. 終止 用戶如違反本合約賦予之任何義務，創見除採取其他救濟措施外，得立即終止本合約。

10.其他規定 (a)本合約構成創見與用戶間針對合約標的事項達成之完整合意，一切修改皆須以書面為之，並經創見授權主管簽署。(b)除相關法律另有明定外，本合約受中華民國法律規範，並排除其涉外民事法律適用法之適用。(c)若本合約條款任何部分經認定無效或無法執行，其餘部分仍具有完整效力。(d)任一方放棄本合約任何條款之違約請求權，或違反任何條款，不得視為日後亦放棄該等權利或違反該等條款。(e)創見得無條件轉讓本合約規定之權利。(f)本授約對於雙方繼受人及受讓人均具有約束力，並應符合其利益。